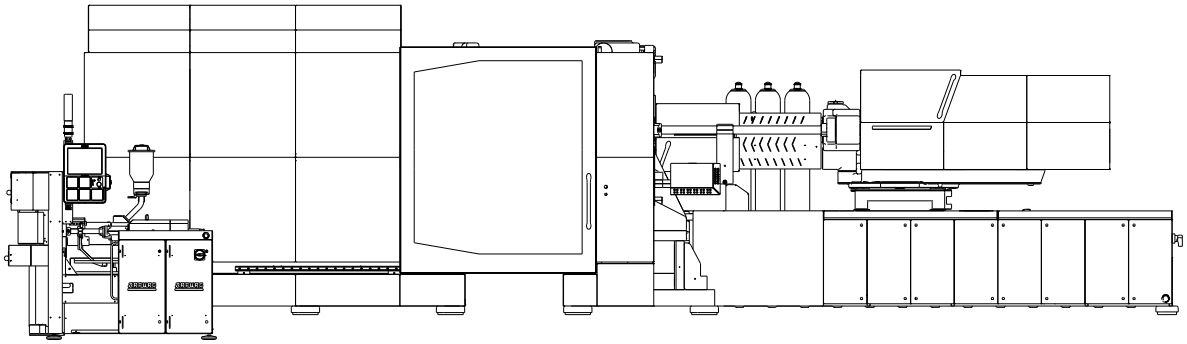

ALLROUNDER
产品种类

不同的锁模系统

锁模力： 125 - 6500 kN

注塑单元： 5 - 7000

ARBURG

阿博格

卧式 ALLROUNDER

系列	拉杆间距[mm]													锁紧力 [kN]	依据 EUROMAP 的注塑单元												
	1120 x 1120	920 x 920	820 x 820	720 x 720	630 x 630	570 x 570	520 x 520	470 x 470	420 x 420	370 x 370	320 x 320	270 x 270	170 x 170		5	30	70	100	170	290	400	800	1300	2100	3200	4600	7000
															注射重量 [g PS]												
															2,3	9,5 - 14	21 - 40	29 - 65	54 - 105	97 - 172	141 - 232	291 - 434	510 - 826	723 - 1286	1125 - 1860	1653 - 2583	2615 -4270
A - 电动		●	●	●	●	●	●	●		●		●		350 - 6.500	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
GOLDEN ELECTRIC - 电动						●	●	●		●				600 - 2.000				✓	✓	✓	✓	✓					
H - 混合动力	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		600 - 6.500			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
S - 液压		●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	125 - 5.000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GOLDEN EDITION - 液压						●		●	●		●	●		400 - 2.000			✓	✓	✓	✓	✓	✓					

垂直式 ALLROUNDER

关闭...	Ø 转台 [mm]	滑动台	锁模力 [kN] 特殊机器	锁模力 [kN] T	锁模力 [kN] V	锁模力 [kN]	依据 EUROMAP 的注塑单元								
							30	70	100	170	290	400	800	1300	2100
							注射重量 [g PS]								
							9,5 - 14	21 - 40	29 - 65	54 - 105	97 - 172	141 - 232	291 - 434	510 - 826	723-1286
⇲	630 - 900	✓			●	125 - 500	✓	✓	✓	✓	✓				
⇲	1200 - 2000			●		800 - 3.200		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
⇲ ⇱			●			125 - 2.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

其他特殊尺寸和注塑单元请垂询

ARBURG GmbH + Co KG
Arthur-Hehl-Strasse
72290 Lossburg
Tel.: +49 7446 33-0
www.arburg.com
contact@arburg.com

680663_ZH_CN_032023 · 内容可能会

© 2023 ARBURG GmbH + Co KG | 所有数据和技术信息均经过仔细编写。但我们不能保证其完全正确无误。个别插图和信息可能与实际交付的机器不符。相关的有效操作说明适用于机器的安装和操作。